




SVEN

IP 20

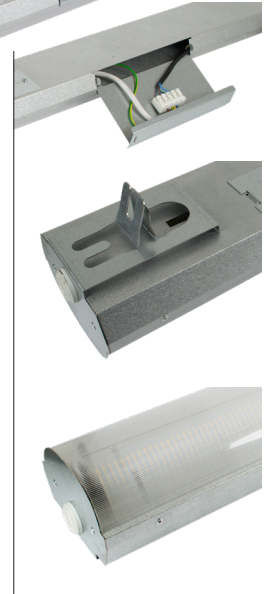

Belysning Sven är särskilt anpassad för industri och lagermiljö. Belysningen kan enkelt monteras i det integrerade vajerfästet. Montering direkt mot tak alternativt i pendel görs med vårt fäste som finns som tillbehör.

Namn: SVEN

Artnr:	10-3001	10-3002	10-3003	10-3004
MODELL	Halvljus	Halvljus	Helljus	Helljus
WATT	28W	28W	72W	72W
LUMEN	3894 lm	3894 lm	10313 lm	10313 lm
LUMEN/WATT	139 lm/W	139 lm/W	144 lm/W	144 lm/W
CCT	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>80%	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	Plåt / PC	Plåt / PC	Plåt / PC	Plåt / PC
LJUSSPRIDNING	106 °	106 °	108 °	108 °
STYRNING	On/Off	DALI	On/Off	DALI
SPÄNNING	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	1520 x 117 x 80 mm	1520 x 117 x 80 mm	1520 x 117 x 80 mm	1520 x 117 x 80 mm
VIKT	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
PFI	>94%	>94%	>99%	>99%
IP KLASSNING	IP20	IP20	IP20	IP20
ANSLUTNING	Kopplingsplint	Kopplingsplint	Kopplingsplint	Kopplingsplint
DRIFTTEMP	-20 - +40	-20 - +40	-20 - +40	-20 - +40
UGR	>24	>24	>25	>25
LIVSLÄNGD	L70B50	L70B50	L70B50	L70B50

Armaturen är försedd med 1st mittplacerad kopplingsplint för snabbt och enkelt montage, integrerat vajerfäste samt Inspektionslucka för drivdon.




Tillval: Snabbkoppling, bländskydd.




Ljuskurva 10-3001 / 10-3002

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

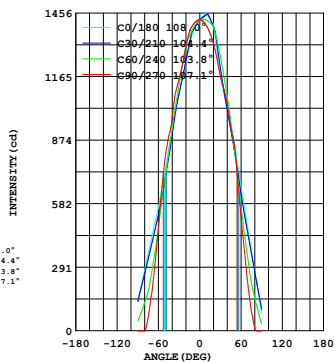

Ljuskurva 10-3003 / 10-3004

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

