



DUMMY WINDOW


En högkvalitativ LED-panel med spröjs som med det lysande skenet upplevs som ett riktigt fönster.

LED-panelen är både energieffektiv och har lång livslängd. Perfekt för varuhus, källare, osv. där man inte har möjlighet att få in dagsljus.

Dummy Window passar även utmärkt för att imitera ett verkligt fönster i butiksmiljö, dessutom med den stora fördelen att helt själv kunna välja utsikt.

5 års garanti. Livslängd 50 000 timmar.

Miljövarudeklaration och återvinningsplan kan redovisas.

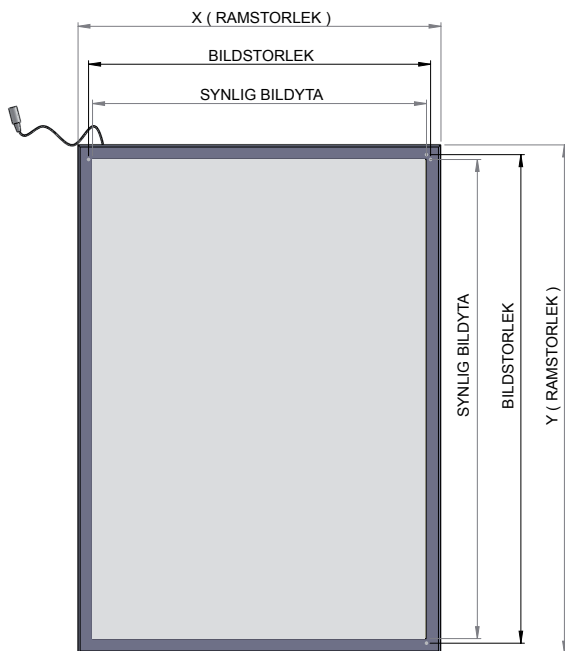

Bildstorlek = X -32 mm, Y -32 mm

Exempel:
DUMMY WINDOW 700 x 800 mm
Bildstorlek: 668 x 768 mm

Synlig bildyta = X -70 mm, Y -70 mm

Exempel:
DUMMY WINDOW 700 x 800 mm
Synlig bildyta: 630 x 730 mm

Namn: DUMMY WINDOW

| Artnr: | 70-1001 | 70-1002 | 70-1003 | 70-1004 | 70-1005 | 70-1006 | 70-1007 | 70-1008 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VOLT | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| CCT | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| WATT | 24W | 31W | 37W | 31W | 37W | 46W | 37W | 46W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| LED | Lumenmax | Lumenmax | Lumenmax | Lumenmax | Lumenmax | Lumenmax | Lumenmax | Lumenmax |
| LJUSSPRIDNING | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| IP KLASSNING | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| LÄNGD | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| BREDD | 700 mm | 630 mm | 630 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| VIKT | 4,48 kg | 4,92 kg | 6,34 kg | 6,19 kg | 7,91 kg | 9,52 kg | 9,37 kg | 11,26 kg |

